




La majorité des voiliers doivent être
démâtés pour l'hiver qui vient.



Voici quelques idées et conseils pour
une bonne utilisation de la potence

AMENER FLÈCHE DE LA POTENCE À 45° (VERS L'EST)
 APRÈS L'AVOIR DÉVERROUILLÉE AVEC LA CHAINETTE

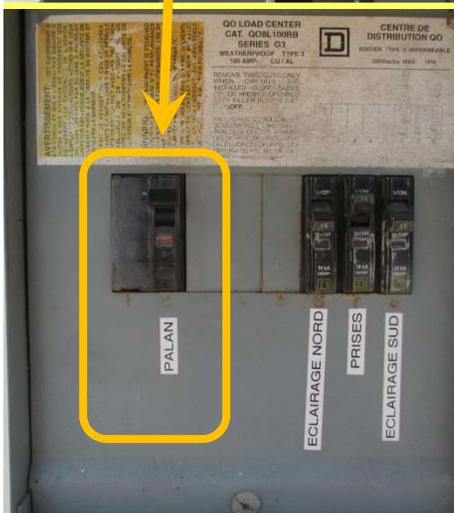

CONSIGNES POUR L'UTILISATION DE LA POTENCE POUR MÂTS

CONDITIONS D'UTILISATION

- PRÉSENCE OBLIGATOIRE D'UN MEMBRE DU CLUB.
- POUR UN MÂT D'UN MAXIMUM DE 600 LBS (272 KG).
- MINIMUM 3 PERSONNES POUR MÂTER / DÉMÂTER.

PRÈS UTILISATION

- S'Y REPLACER CÂBLE À SON POSTE.
- RAMENER LE PALAN AU-DESSUS DE LA BERGE, SAUF SI D'AUTRES VOILIERS SONT EN ATTENTE.
- REMETTRE LE VERROU EN PLACE POUR SÉCURISER LA POTENCE. OPÉRATION

1. PLACER LE VOLIER FACE À L'OUEST LE LONG DU QUAI DE SORTIE QUE LE MÂT SOIT ALIGNÉ SELON L'INDICATION DE RÉFÉRENCE SUR LE QUAI POUR LA LARGEUR DU BATEAU.
2. RELÂCHER LE VERROU D'ALIGNEMENT (CHAINETTE) ET PLACER LE PALAN AU-DESSUS DU BATEAU DE SORTIE QUE LE CÂBLE DE LEVAGE SOIT CENTRÉ EN FACE ET PRÈS DU MÂT. IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DE RÉAJUSTER LA POSITION DU BATEAU POUR POSITIONNER CORRECTEMENT.
3. UNE FOIS L'ALIGNEMENT CORRECT, RÉENCLENCHER LE VERROU POUR SÉCURISER LA POTENCE (2 POSITIONS POSSIBLES).
4. POINT D'ATTACHE DE L'ÉLINGUE SELON BARRES DE FLÈCHES:
 - SIMPLES : SOUS LES BARRES DE FLÈCHES
 - DOUBLES : À DÉTERMINER PAR LE PROPRIÉTAIRE
5. UNE FOIS LE MÂT SUR SON EMBLANTURE, SÉCURISER LE MÂT PAR L'ÉTAL LES HAUBANS ET LE PATARAS AVANT DE RELÂCHER LA TENSION DU CÂBLE. AU DÉMÂTAGE, S'ASSURER QUE LE GRÉEMENT SOIT LIBÉRÉ DES CADÈNES.
6. REDESCENDRE LE CÂBLE DE LEVAGE EN SE SERVANT DU CORDAGE. LE DÉTACHER ET LE REPLACER À SON POSTE.

NOTE : SI LE TREUIL ARRÊTE EN MONTÉE, LA CHARGE EST SUPÉRIEURE À 600 LBS. HAUBANS COINCÉS OU DRISÉS ENCORE ATTACHÉS EN SONT PROBABLEMENT LA CAUSE. VÉRIFIER QUE TOUT EST LIBRE AVANT D'ESSAYER DE NOUVEAU.
 AUCUNE PERSONNE NE DOIT ÊTRE HISSÉE PAR CETTE POTENCE

**NB: Tout le monde peut dire stop !
Seul le "Gérant de projet" demande
de monter ou descendre.**



Monter



Descendre



Arrêt

**LORSQUE TRAVAIL TERMINÉ,
NE PAS ATTACHER CORDAGES ET FILS**



FAÇON CORRECTE




FLÈCHE PARALLÈLE À LA BERGE

**Et...
ON LAISSE PENDRE
FILS ET CORDAGES**



SVP LAISSER LE TOUT PRÊT POUR LES AUTRES

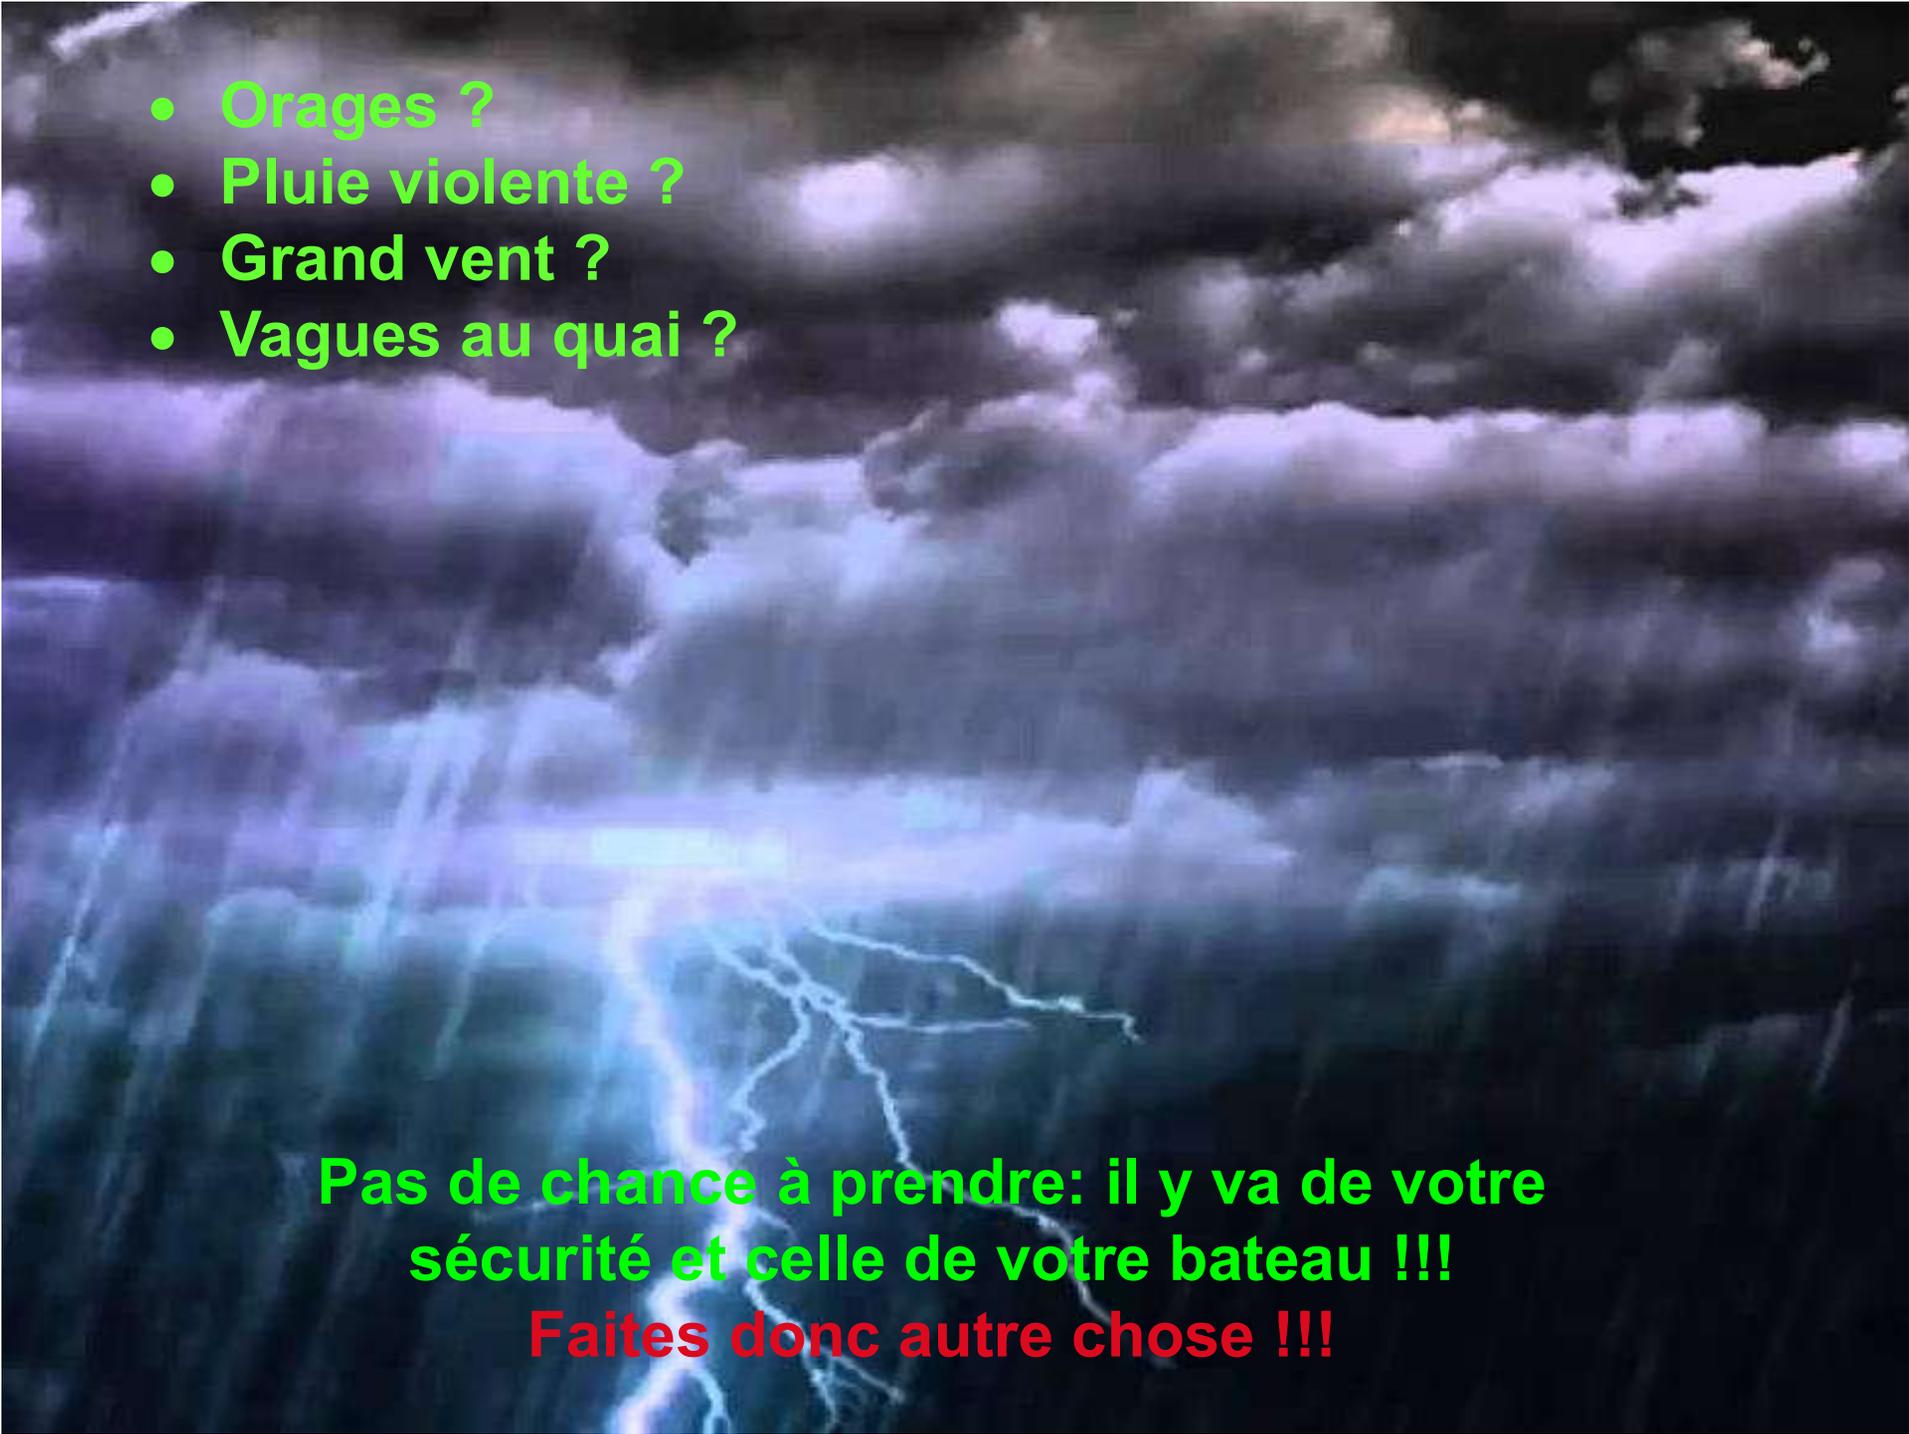

- 
- Orages ?
 - Pluie violente ?
 - Grand vent ?
 - Vagues au quai ?

**Pas de chance à prendre: il y va de votre
sécurité et celle de votre bateau !!!**

Faites donc autre chose !!!

Si incertain,
n'hésitez pas à demander
de l'aide.

